LAMINADORAS
TERMICAS Y EN FRIO

DR. ANDRADE 85 COL. DOCTORES; CDMX 06720

TEL.: (55) 5522 8455 / 9169 y 1800

Búsquenos en Maps como: GRUPO EL REY

Frente a PAPEL S.A.

CATENA 35 / LAMINADORA HASTA 304 mm DE ANCHO

La excelente calidad de los modelos Catena de GBC, se pone de manifiesto con el lanzamiento de los modelos nuevos y mejorados, ahora es más sencillo cambiar un rollo de laminado y más amigable de operar, los acabados de estos modelos son la perfección absoluta. **Presenta tus acabados de laminado o encapsulado con alta calidad. También laminan en Frío.**

UTILIZA ROLLOS CONO 1”
BOPP Y PET

Palanca de ajuste de presión, garantiza que el sustrato quedará perfectamente “anclado”, aún con plastas y colores oscuros

Detalles	CATENA 35
Máximo ancho laminado	30.4 cm
Máximo calentamiento	150°
Máximo espesor sustrato	6 mm
Velocidad	2.59 mts. x min.
Voltaje	110V
calentamiento	10 minutos / hasta 150°
capacidad laminado	desde 1.5 hasta 10 mil.
Ancho, alto, profundo	71.2 x 66.1 x 45.8 cm
Peso	39 Kg

Tablero de control muy intuitivo, calentamiento “extra rápido” de 4 a 6 minutos, dependiendo de las condiciones de clima

CATENA 65 / LAMINADORA HASTA 685 mm DE ANCHO

La excelente calidad de los modelos Catena de GBC, se pone de manifiesto con el lanzamiento de los modelos nuevos y mejorados, ahora es más sencillo cambiar un rollo de laminado y más amigable de operar, los acabados de estos modelos son la perfección absoluta. **Presenta tus acabados de laminado o encapsulado con alta calidad. También laminan en Frío.**

UTILIZA ROLLOS CONO 1”
BOPP Y PET

Palanca de ajuste de presión, garantiza que el sustrato quedará perfectamente “anclado”, aún con plastas y colores oscuros

Detalles	CATENA 65
Máximo ancho laminado	68.5 cm
Máximo calentamiento	150°
Máximo espesor sustrato	6 mm
Velocidad	2.59 mts. x min.
Voltaje	110V
calentamiento	10 minutos / hasta 150°
capacidad laminado	desde 1.5 hasta 10 mil.
Ancho, alto, profundo	1,042 x 66.1 x 45.8 cm
Peso	53 Kg

Tablero de control muy intuitivo, calentamiento “extra rápido” de 4 a 6 minutos, dependiendo de las condiciones de clima

TASHIN TCC2700

Uno de los mejores equipos de laminado del mundo, patente Norteamericana de gran calidad, terminados perfectos a la primera pasada, excelente rendimiento, puede llegar a trabajar hasta 12 horas seguidas sin problemas, con el mantenimiento adecuado le garantizamos una laminadora para años de productividad.

UTILIZA ROLLOS CONO 1”
BOPP Y PET

La TCC 2700 presenta un excelente desempeño en jornadas rudas de trabajo, con acabados perfectos de principio a fin, la mejor en su tipo.

“EXCELENTE PARA IMPRESIONES EN PLASTA”

Detalles	TCC 2700
Máximo ancho	68.5 cm
Espesor máximo	6 mm
Velocidad	2.6 mts. x min
Voltaje	110V
ancho, alto, profundo	88.9 x 35.6 x 53.3 cm
peso	40 Kg

YMF 1055

Ideal para posters, mapas, carteles o gráficos de gran formato. Cuenta con rodillos de calor inferior y superior, control de temperatura independiente, desde 37 micrones hasta 250 micrones de espesor. Puede trabajar de 4 hasta 6 horas diarias, Alimentación y separación de forma manual, Se trabaja con Rollos de poliéster en cono de 1” y 3”.

Display LCD para control de sistema de calentamiento, ya sea para laminar o encapsular, lista en 10—12 min.

PARA ROLLOS DE POLIESTER

ACEPTA ROLLOS CONO 1” Y 3”

INCLUYE BASE

tamaño	YMF 1055
Máximo ancho	100 cm
Espesor máximo	7 mm
Máxima temperatura	150°
Velocidad	1.5 mts. x min.
Voltaje	110V
ancho, alto, profundo	135 x 450 x 60 cm
peso	115 Kg

AVANTECH A380BASIC / LAMINADORA TERMICA

Rodillo térmico metálico, mayor eficiencia y distribución uniforme del calor, permite laminar a mayor velocidad hasta 5 mts. x min.; encapsulado máximo 2.2 mts. x min., Perfecto acabado para Impresión Digital. Puede trabajar con rollos de BOPP de hasta 3,000 mts. logrando mayor producción, en menos tiempo, y por si fuera poco a “Un precio bajo”

CUCHILLAS DE CORTE Y MICROPERFORADO

RODILLO DE CALOR METALICO, MAS EFECTIVO

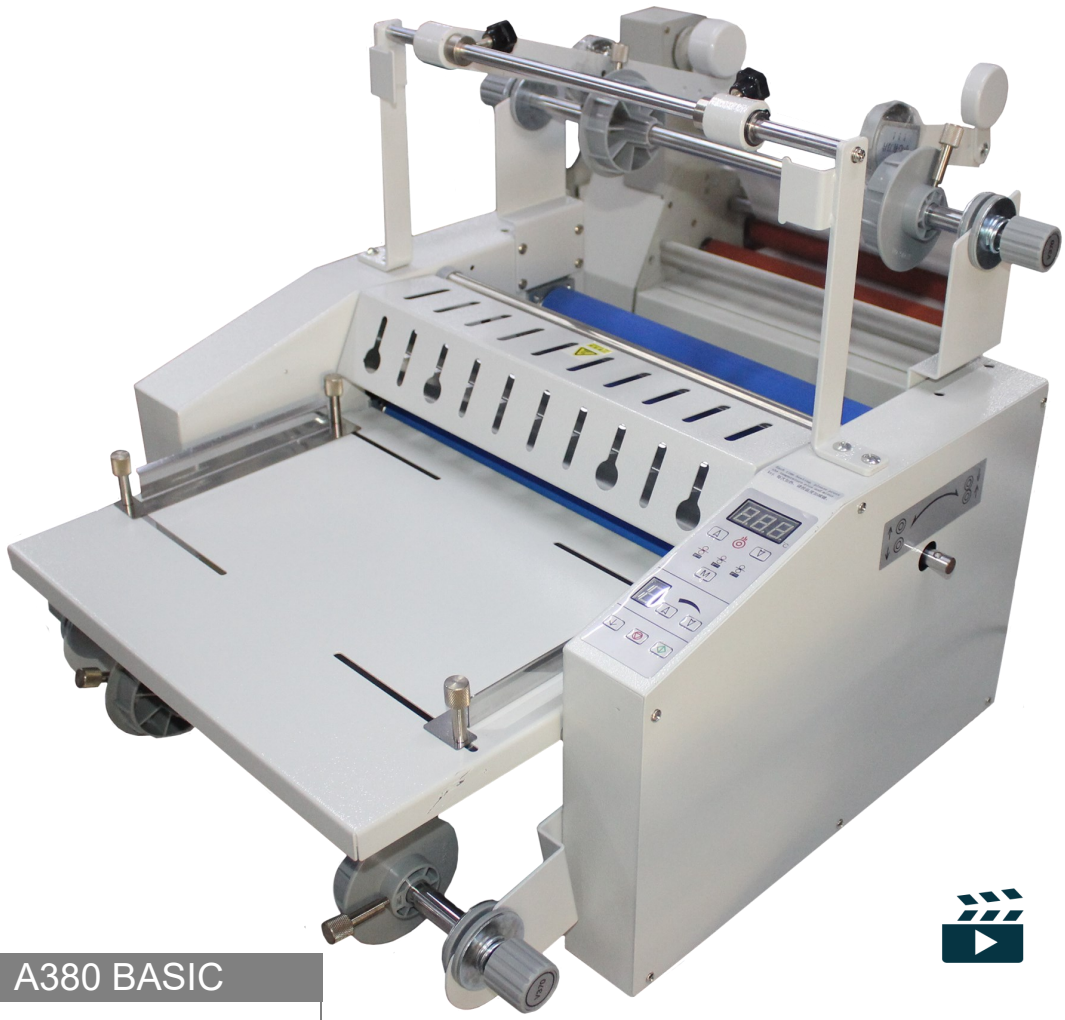

“BASICA”

Para cargas de trabajo medias

Detalles	A380 BASIC
Máximo ancho	38 cm
Máximo espesor	5 milímetros
Velocidad	5 mts. x min
Temperatura	130°
Voltaje	220V
calentamiento	7 minutos
máximo ancho	380 mm
mínimo diámetro rollo	127 mm
capacidad laminado	desde 1.5 hasta 5 mil.
ancho, alto, profundo	62 x 41 x 50 cm
peso	35 Kg

AVANTECH AL 386 / LAMINADORA TERMICA

Rodillo térmico metálico, mayor eficiencia y distribución uniforme del calor, permite laminar a mayor velocidad hasta 5 mts. x min.; **encapsulado** máximo 2.2 mts. x min., Perfecto acabado para Impresión Digital. Puede trabajar con rollos de BOPP de hasta 3,000 mts. logrando mayor producción, en menos tiempo, y por si fuera poco a “Un precio bajo”

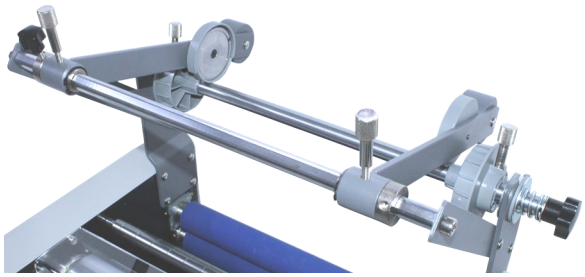

CUCHILLAS DE CORTE Y MICROPERFORADO

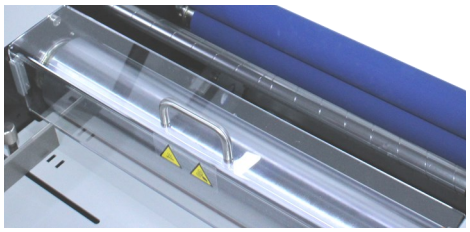

RODILLO

DE CALOR METALICO

Detalles	A380 BASIC
Máximo ancho	38 cm
Máximo espesor	5 milímetros
Velocidad	5 mts. x min
Temperatura	130°
Voltaje	220V
calentamiento	7 minutos
máximo ancho	380 mm
mínimo diámetro rollo	127 mm
capacidad laminado	desde 1.5 hasta 5 mil.
ancho, alto, profundo	62 x 41 x 50 cm
peso	35 Kg

“USO PESADO”

Para cargas
de trabajo grandes

AVANTECH ASGL 388 / LAMINADORA TERMICA CON BANDAS

Bandas transportadoras que permiten mayor rapidez y precisión, Rodillo térmico metálico, eficiencia y distribución uniforme de calor, velocidad hasta 5 mts. x min.; **encapsulado** máximo 2.2 mts. x min., Para Impresión Digital; Trabaja con rollos de BOPP de hasta 3,000 mts. logrando mayor producción, en menos tiempo, y por si fuera poco a “Un precio bajo”



CORTE Y MICROPERFORADO

RODILLO DE CALOR METALICO,

Detalles	A380 BASIC
Máximo ancho	38 cm
Máximo espesor	5 milímetros
Velocidad	5 mts. x min
Temperatura	130°
Voltaje	220V
calentamiento	7 minutos
máximo ancho	380 mm
mínimo diámetro rollo	127 mm
capacidad laminado	desde 1.5 hasta 5 mil.
ancho, alto, profundo	62 x 41 x 50 cm
peso	35 Kg

PUEDE TRABAJAR LARGAS JORNADAS HASTA 8 HRS SEGUIDAS

AVANTECH A380EX / LAMINADORA TERMICA

Las laminadoras de rodillo metálico tienen mejor desempeño, un calentamiento más uniforme y constante, lo que permite laminar a mayor velocidad con excelente calidad de principio a fin, las plastas al plecar ya no serán problema, porque incluye un sistema de presión, que hace que la adherencia sea la necesaria y no se despegue el laminado.

PERFECTA PARA PLASTAS

detalles	A380EX
Máximo ancho	36.5 cm
Velocidad	5 mts. x min.
Temperatura	Hasta 130°
Máximo espesor	8 mm
Voltaje	220V
espesor sustrato	60 hasta 800 gsm
panel de control	perillas
ancho, alto, profundo	520 x 61 x 48 cm
Peso	42 Kg

UTILIZA ROLLOS CONO 3”

AVANTECH A380EX / LAMINADORA TERMICA

Obtenga mayor productividad en sus trabajos de laminado, ahorre procesos de corte y trabaje a mayor velocidad, con la confianza de que sus laminados saldrán bien a la primera pasada, incluso “plastas”

cuchilla de “micro-perforado”

ayuda a agilizar el desprendimiento de los laminados

cuchilla de corte de rollo para “refinar” el terminado,

y/o cortar rollos a “medida



para cono a 3” Perfecto para utilizar Rollos de BOPP

Rodillo Metálico; sistema “anti-ondulaciones”

y dos más de silicón que garantizan un acabado perfecto

bandas de acarreo agilizan el laminado, más velocidad en el acabado

Palanca para presión del sustrato,

permite más fuerza en la presión del laminado, muy útil para plastas

tensor de laminación

ayuda a evitar “arrugas” en los terminados

AVANTECH WH390 / LAMINADORA TERMICA

Laminadora de rodillo metálico con mejor desempeño, un calentamiento más uniforme y constante, lo que permite laminar a mayor velocidad con excelente calidad de principio a fin, las plastas al plecar ya no serán problema y no se despegue el laminado.

detalles	A380EX
Máximo ancho	39.0 cm
Velocidad	14 mts. x min.
Temperatura	Hasta 180°
Máximo espesor	6 mm
Voltaje	220V
espesor sustrato	60 hasta 800 gsm
panel de control	digital
ancho, alto, profundo	520 x 61 x 48 cm
Peso	44 Kg

UTILIZA ROLLOS CONOS 1, 1.5 Y 3”

AVANTECH WH390 / LAMINADORA TERMICA

Obtenga mayor productividad en sus trabajos de laminado, ahorre procesos de corte y trabaje a mayor velocidad, con la confianza de que sus laminados saldrán bien a la primera pasada, incluso “plastas”

cuchilla de “micro-perforado”

ayuda a agilizar el desprendimiento de los laminados

cuchilla de corte de rollo para “refinar” el terminado,

y/o cortar rollos a “medida



para cono 1, 1.5 y 3” Perfecto para utilizar Rollos de BOPP y PET



Rodillo Metálico; sistema “anti-ondulaciones”

y dos más de silicón que garantizan un acabado perfecto

base amplia para colocar los sustratos a laminar

Compacta y robusta a la vez, para uso pesado

Tablero digital fácil de utilizar, velocidad, temperatura, etc.

AVANTECH A490EX / LAMINADORA TERMICA

La laminadora de rodillo metálico A490EX es de los equipos más efectivos para el terminado. La constancia de temperatura que ofrece el rodillo metálico garantiza acabados a la primera pasada, aún con plastas. Sus bandas transportadoras permiten agilidad y velocidad de hasta 9 metros por minuto. También encapsula

ACEPTA ROLLOS CONO 1” Y 3”

detalles	A490EX
velocidad ajustable	0.5 a 9 mts. x min
calentamiento	8 minutos
máximo ancho	**470 mm**
capacidad laminado	desde 0.75 hasta 10 mil.
temperatura	en frío y hasta 150°
auto rebobinado	Si
espesor sustrato	60 hasta 800 gsm
panel de control	LCD
ancho, alto, profundo	58 x 119 x 123 cm
energía	220V / 50/60 Hz
consumo	1050W lam. 2000W encap.
peso	130 Kg

AVANTECH A490EX / LAMINADORA TERMICA

Obtenga mayor productividad en sus trabajos de laminado, ahorre procesos de corte y trabaje a mayor velocidad, con la confianza de que sus laminados saldrán bien a la primera pasada, incluso “plastas”

cuchilla de “micro-perforado”

ayuda a agilizar el desprendimiento de los laminados

cuchilla de corte de rollo para “refinar” el terminado,

y/o cortar rollos a “medida



para cono 1” y 3” BOPP y PET

Rodillo Metálico; sistema “anti-ondulaciones”

y dos más de silicón que garantizan un acabado perfecto

bandas de acarreo agilizan el laminado, más velocidad en el acabado

Palanca para presión del sustrato,

permite más fuerza en la presión del laminado, muy útil para plastas

tensor de laminación

ayuda a evitar “arrugas” en los terminados

AVANTECH ASG720 / LAMINADORA TERMICA

Con el rodillo metálico térmico el laminado se puede realizar más rápido y con "anclaje" perfecto al sustrato, aún cuando este sea "plasta", con excelente calidad de principio a fin, las plastas al plecar ya no serán problema, porque incluye un sistema de presión, que hace que la adherencia sea la necesaria y no se despegue.

ACEPTA ROLLOS CONO 1" Y 3"

detalles	A720EX
máximo ancho	**720 mm**
espesor laminado	60 hasta 800 gsm
sistema anticurling	si
ancho alto profundo	89 x 143 x 53 cm
energía	220V / 50/60 Hz
consumo	1200W lam. 2200W encap.
peso	260 Kg
velocidad ajustable	0.5 a 10 mts. x min
calentamiento	10 minutos
capacidad laminado	desde 0.75 hasta 10 mil.
temperatura	en frío hasta 150°
auto rebobinado	si

AVANTECH ASG720 / LAMINADORA TERMICA

cuchilla de "micro-perforado"

ayuda a agilizar el desprendimiento de los laminados

cuchilla de corte de filo para "refinar" el terminado,

y/o cortar rollos a medida



para cono 1" y 3" BOPP y PET

Rodillo Metálico; sistema "anti-ondulaciones"

y dos más de silicón que garantizan un acabado perfecto

bandas de acarreo agilizan el laminado, más velocidad en el acabado

Palanca para presión del sustrato,

permite más fuerza en la presión del laminado, muy útil para plastas

tensor de laminación

ayuda a evitar "arrugas" en los terminados



SISTEMA ANTI-CURLING: Evita el "cuchareo de los sustratos

además cuenta también con "rebobinador"

AVANTECH KF820 / LAMINADORA TERMICA

Diseñada para imprentas y maquiladoras con un mediano-pesado requerimiento de trabajo.

- Velocidad de laminación superior a la de otros equipos, hasta 40 metros por minuto
- Rodillo cromado con transferencia de calor por celdas
- Bandas transportadoras de alimentación
- Puede trabajar hasta 8 horas continuas

UTILIZA ROLLOS CONO 3”

detalles	KF 820
máximo ancho	820 mm
espesor laminado	60 hasta 800 gsm
espesor máximo película	250 mic.
ancho alto profundo	190 x 150 x 160 cm
energía	220V / 60 Hz
Calentamiento	8 min.
velocidad máxima	40 mts. x min
peso	240 Kg
capacidad laminado	desde 0.75 hasta 10 mil.
temperatura	en frío hasta 150°

AVANTECH YFME 720 / LAMINADORA TERMICA HIDRAULICA

El mejor sistema de calentamiento por aceite. Sus principal ventaja es la uniformidad en la temperatura de laminación y alta velocidad. Cuenta con una válvula de seguridad y un sistema de circulación constante del aceite, evitando así sobrepresión en el rodillo aplicador minimizando el riesgo en la operación. La presión es hidráulica, por lo que es firme y estable.

UTILIZA CONO 3”

detalles	YFME 720
máximo ancho	700 mm
ancho alto profundo	160 x 147 x 152 cm
energía	220V / 60 Hz
potencia calentamiento	4 KW
velocidad máxima	30 mts. x min
peso	400 Kg
temperatura	60° a 130°

INCLUYE ACCESORIOS DE CORTE DE ROLLO Y MICROPERFORADO PARA QUE SOLO DESPRENDA EN VEZ DE UTILIZAR “CUTER”

AVANTECH SG-1600C5+ / LAMINADORA EN FRIO

Evita burbuja o mancha blanca, Puede usar 50 centígrados de baja temperatura para laminar en temperaturas ambientales bajas; lamina hasta 400 cuadrados una hora con una sola persona, Alto rendimiento y alta eficiencia.

características:

- Panel de control inteligente
- Dispositivo de rampa antideslizante
- Dispositivo neumático, elevación automática de rodillos de goma
- Control de aire,

detalles	SG-1600C5+
máximo ancho	160 mm
ancho alto profundo	216 X 80 X 74 cm
energía	220V / 60 Hz
velocidad	0 a 8 mts. x min.
máximo espesor	25 mm
potencia calentamiento	0.8 a 1 kw
Tiempo calentamiento	10 a 15 min.
peso	164 Kg
Temperatura ambiente	45°

AVANTECH SG-1600H5+ / LAMINADORA TERMICA

Diseño único para desenrollado y rebobinador de película, evita la burbuja o la mancha blanca, alto rendimiento y eficiencia.
Panel de control inteligente, velocidad de laminado controlada, Dispositivo neumático, elevación automática de rodillos de goma, Control de aire,
Aplicaciones: Fotografía interior, calcomanías para automóviles, calcomanías para vidrio, gráficos y otras aplicaciones en frío.

con compresor

detalles	SG-1600H5+
máximo ancho	160 mm
ancho alto profundo	216 X 80 X 74 cm
energía	220V / 60 Hz
velocidad	0 a 8 mts. x min.
máximo espesor	25 mm
potencia calentamiento	0.8 a 1 kw
Tiempo calentamiento	10 a 15 min.
peso	164 Kg
Temperatura ambiente	45°

Datos bancarios para depósitos o transferencias

BANORTE

Beneficiario:

PROVEEDORA DE SUMINITROS EL REY S.A. DE C.V.

RFC: PSR 000306 T99

Domicilio Fiscal:

DR. J. NAVARRO 60 LOC. 06; COL. DOCTORES. CDMX 06720

Cuenta: 00 07 64 42 64

Clabe: 07 21 80 00 00 76 44 26 47

SUCURSAL MERCED 007

Políticas de venta:

- Solo se aceptan pedidos por escrito
- No hay cambios, cancelaciones ni devoluciones
- Entregas sin costo dentro de la CDMX por compras mayores a $3,000.00 más IVA
- Envíos a todo México vía fleteras a domicilio por cobrar asegurado

www.grupoelrey.com

DIAS Y HORARIOS DE ATENCION

LUNES A VIERNES DE 09:30 A 18:00

contacto:

Ventas	Teléfono	Correo
	(55) 5522 8455	ventas1@avantechmexico.com
	(55) 5522 9169	ventas2@avantechmexico.com
DAVID VAZQUEZ	(55) 5522 1800	gerencia@avantechmexico.com
	(55) 5522 1800	ventas3@avantechmexico.com
LUNES A VIERNES DE 09:30 A 18:30		

contamos con sala de exhibición y ventas:

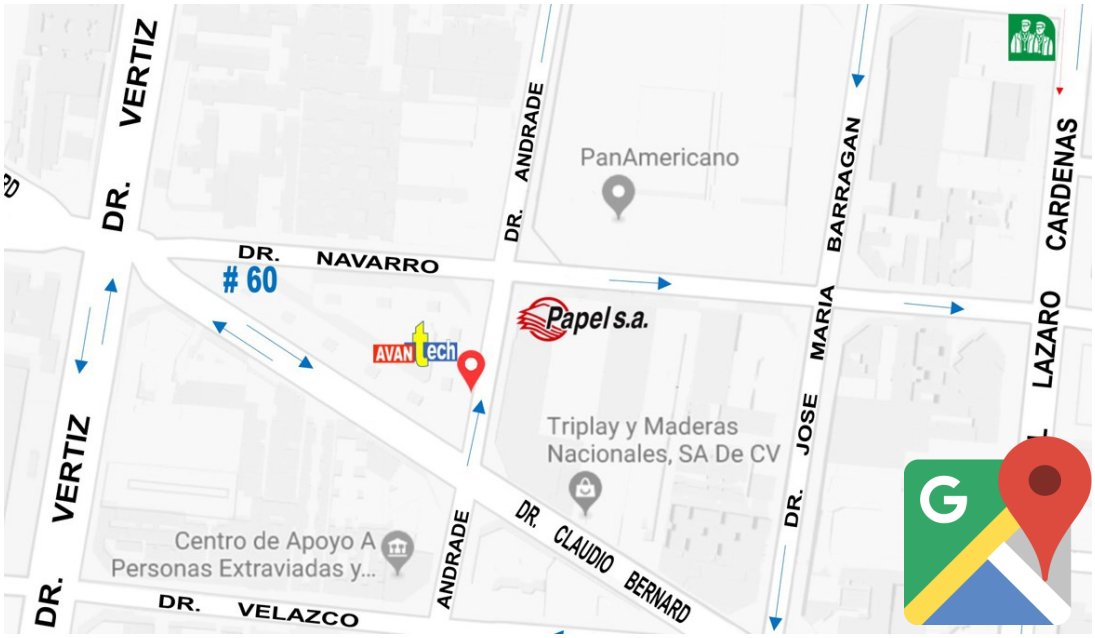

DR. ANDRADE 85 COL. DOCTORES; CDMX 06720

TEL.: (55) 5522 8455 / 9169 y 1800

Localízanos en Maps como: GRUPO EL REY

Frente a PAPEL S.A.